




# askona

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА

## Инструкция

по сборке тумба двухдверная с 3 ящиками Zima/Зима  
150x081x041 Дуб сильверджек ореховый + Глиняный серый

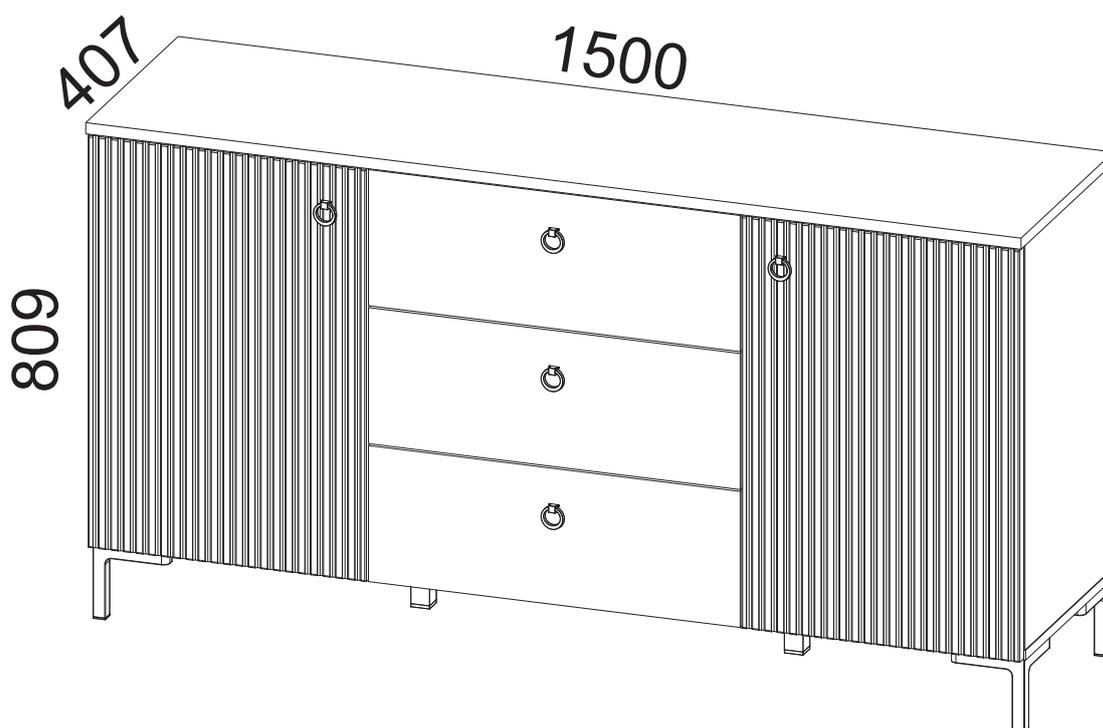


ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014

Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 02591 от 29.11.2023 г., действительна до 28.11.2028 г. включительно.

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные

[ASKONA.RU](https://askona.ru)

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.

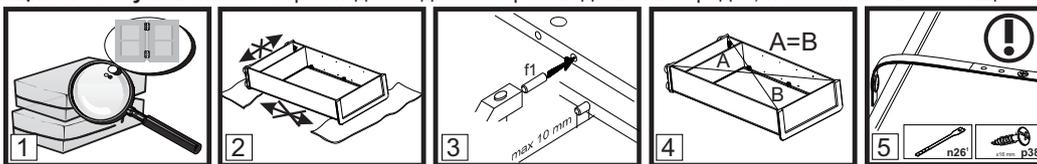

- ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности.
- В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **f1**.
- Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- Прикрепить изделие к стене, согласно инструкции сборки. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.

**Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке**

Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт	Номер пачки
A	B	C	D	E

Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.

- §1** Первый этап сборки состоит в оснащение деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы **①** обозначают те места, на которые следует обратить особое внимание при сборке. **Фурнитура находится в пачке с маркировкой «ФУРНИТУРА».**
- §2** Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (вкручивание винта облегчает опускание двери)
- §3** Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. **ВНИМАНИЕ!** Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.
- §4** Установить шкаф верхний на верхний щит соответствующего изделия и закрепить при помощи металлической пластины **n52** и шурупов **p2**. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.
- §5** Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.
- §6** **ВНИМАНИЕ!** Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не повредить детали изделия.
- §7** Регулировка деталей.
- §8** При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке.
- §9** **ВНИМАНИЕ!** Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.
- §10** Дополнительный элемент (опция).
- §11** Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.
- §12** Рекомендованный размер матраса.
- §13** **ВНИМАНИЕ!** Необходимо закрепить изделие с помощью фиксирующей ленты, которая является обязательным элементом для безопасной эксплуатации изделия.
- §14** Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.
- §15** **ВНИМАНИЕ!** Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.
- §16** Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.
- §17** **ВНИМАНИЕ!** Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.
- §18** **ВНИМАНИЕ!** Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.
- §19**

**Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию**




Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.  
 В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.  
 Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.  
 Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.  
 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухни должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.  
 В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвигание производить приподнимая изделие над уровнем пола.  
 Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.  
 При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**  
 - в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;  
 - перемещать изделия держа за верхние щиты;  
 - применять химические чистящие средства для уборки мебели.

**Гарантии изготовителя**

- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежания и сидения - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
- Срок службы мебели - 5 лет.





Тумба двухдверная с 3 ящиками Zima/Зима 150x081x041 Дуб сильверджек ореховый + Глиняный серый

A	B	C			D	E
1	B202-0105	596	220	16	3	1/3
2	B202-0083	666	446	19	1	1/3
4	B202-0107	666	446	19	1	1/3
33	B202-1095	655	387	16	1	2/3
6	B202-1116	655	387	16	1	2/3
5	B202-1097	655	367	16	1	1/3
7	B202-1119	655	367	16	1	1/3
9	B202-2031	1500	387	16	1	2/3
10	B202-2072	1500	407	18	1	2/3
8	B202-3022	424	350	16	2	2/3
11	B202-5060	350	140	16	3	1/3
12	B202-5061	350	140	16	3	1/3
14	B202-5062	543	126	16	3	2/3
15	B202-9025	557	356	2,5	3	2/3
16	B202-9058	664	438	2,5	2	1/3
17	B202-9311	664	598	2,5	1	1/3
18	Фурнитура/Accessories				1	3/3

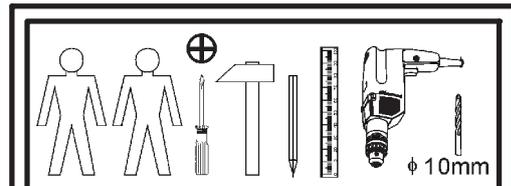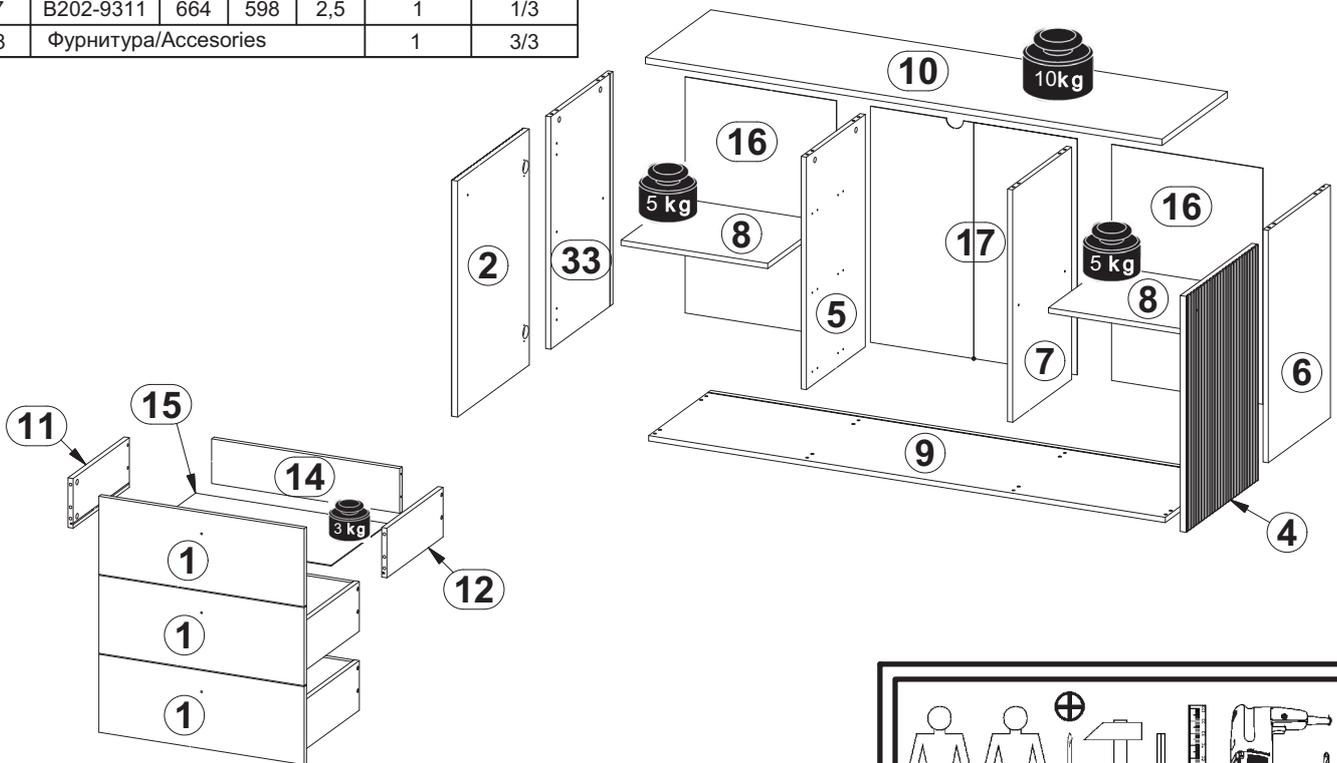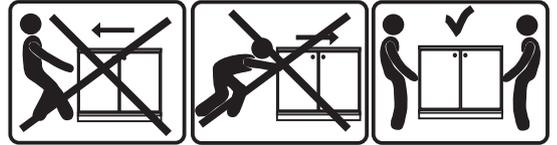


 a204 x4 M4x22mm	 b90 x4	 cb10 x5	 D5mm d1 x8 20x13x3,5/1mm	 7x50mm e1 x20 Ø3,5x16mm	 6x13mm e3 x24 Ø3,5x15mm	 Ø8x30 mm f1 x22	 M4x20 mm j1 x3 20/11
 j30 x2 Ø16	 l2 x18 Ø5x50mm	 n26 x1 10x50mm	 n108 x8	 p38 x4 L-350mm	 p51 x8	 r1 x20 L-350mm	 r42 x20
 s2 x18 30x30/116mm	 p17 x1 42,5x42,5/4mm	 f35 x1 6,3x13mm	 z1 x1 Ø4,0x30 mm	 w117/P x3 120x120x90mm		 w117/L x3	
 k38\7 x2	 k38\3 x2	 e2 x2	 p21 x16	 k112/2 x4			

# 1

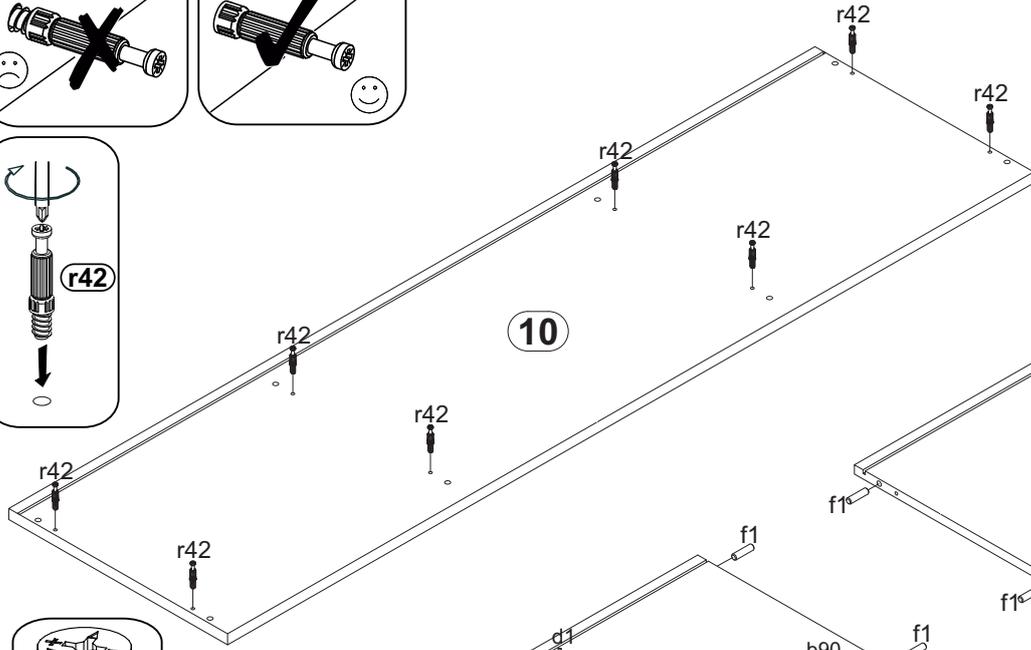





10


6






33

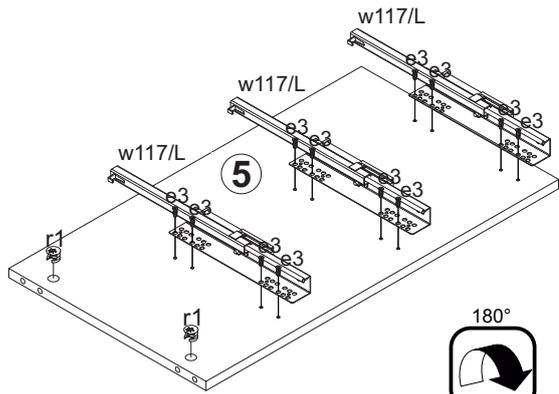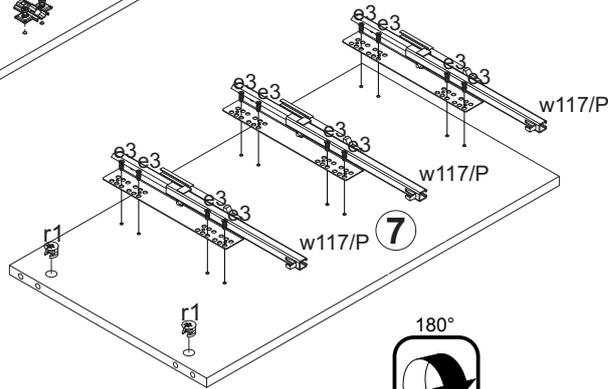




5

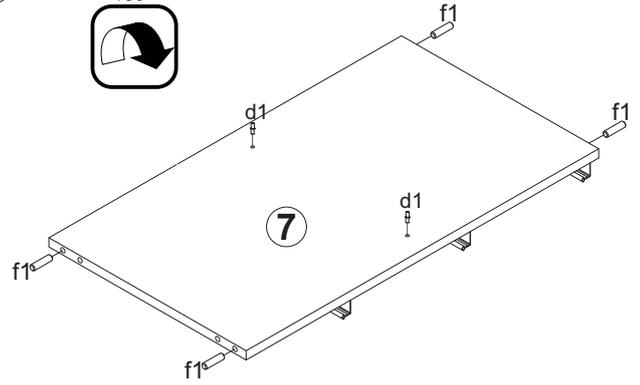





7

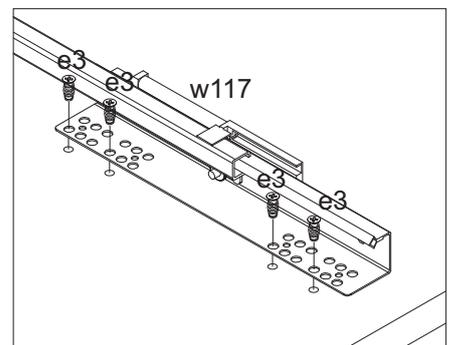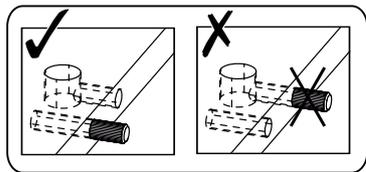

# 2






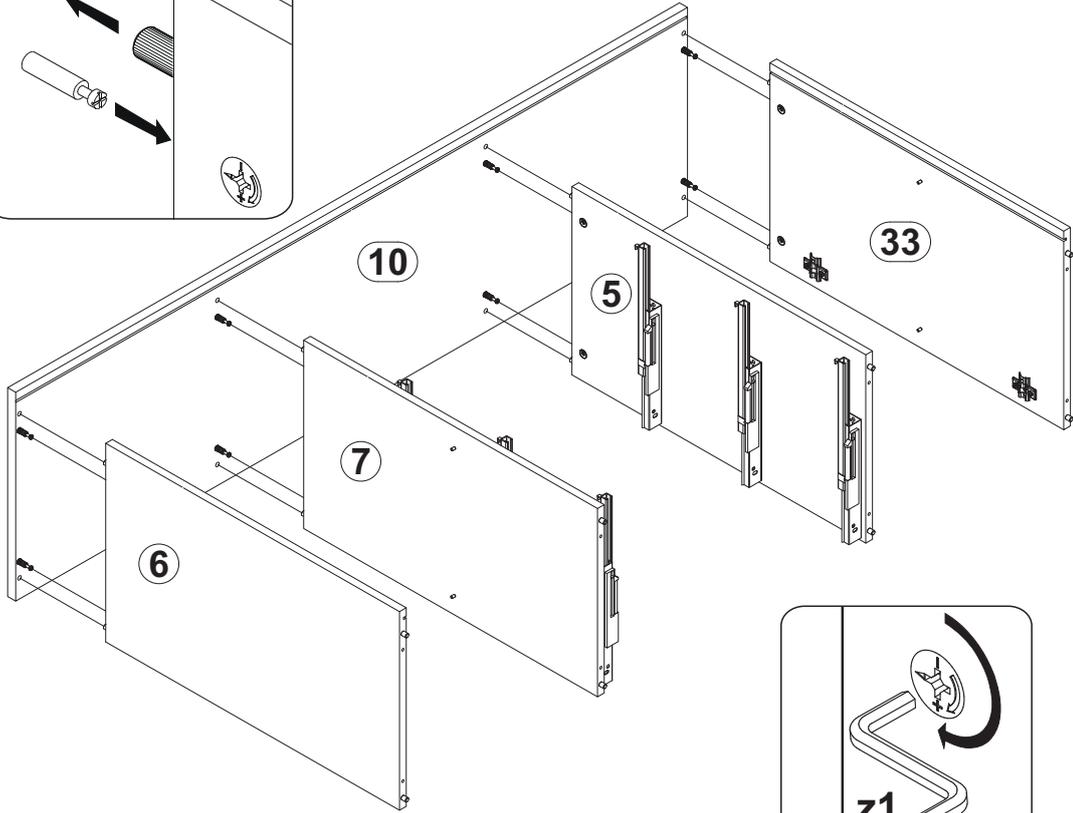



# 3

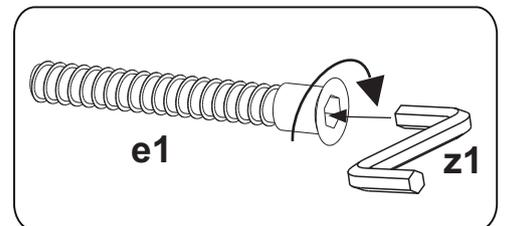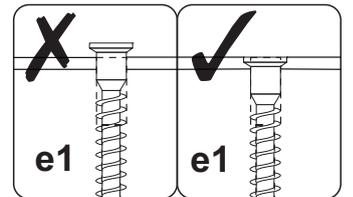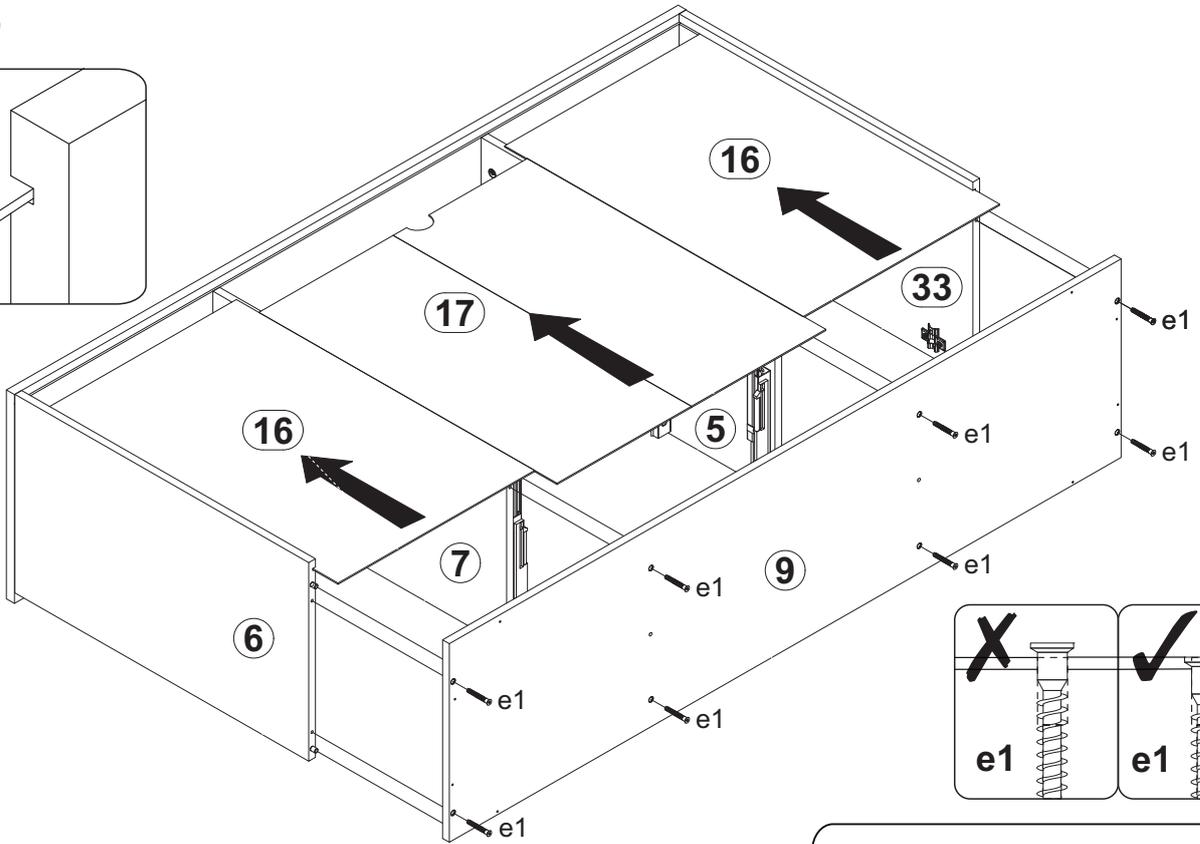















X = Y

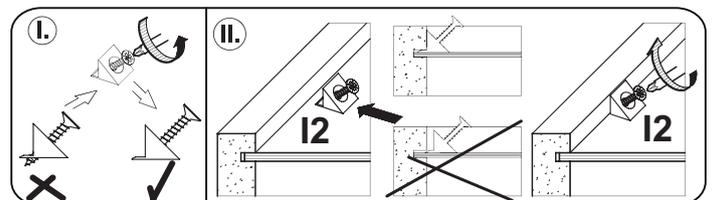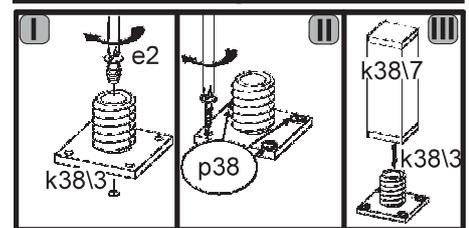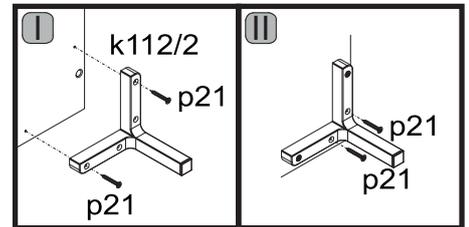

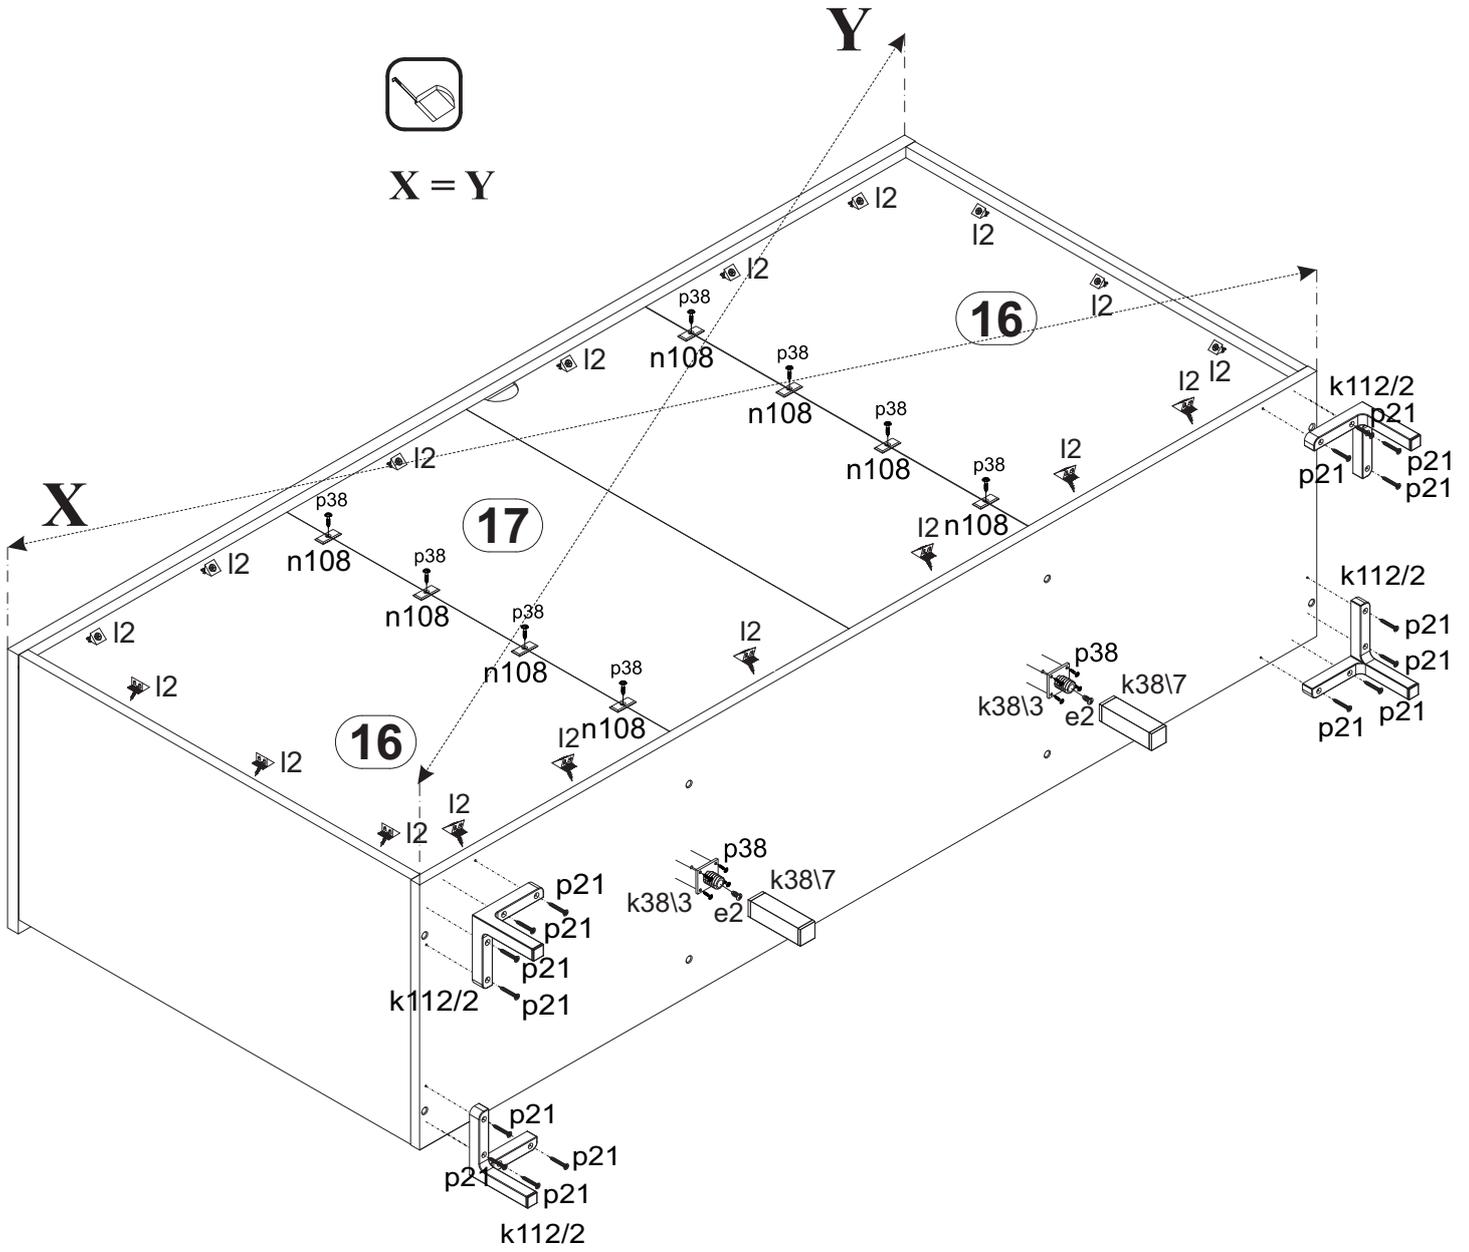











# 7

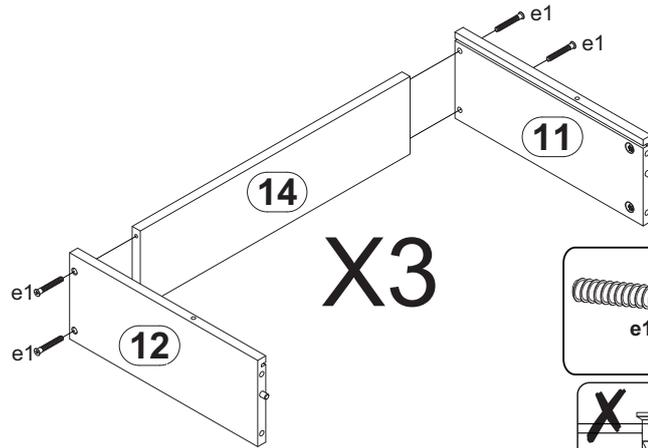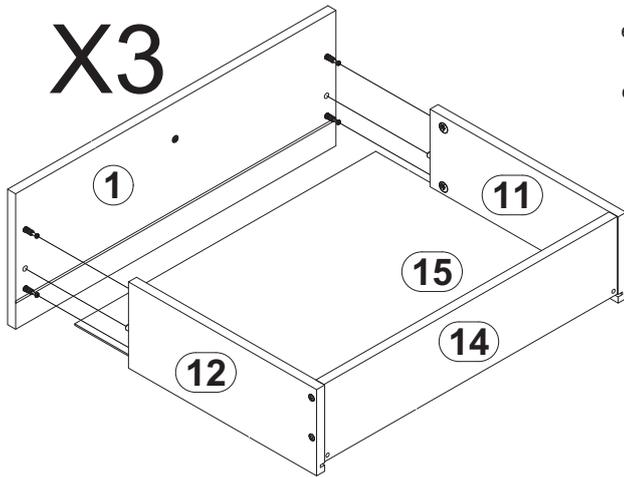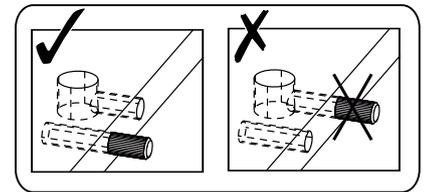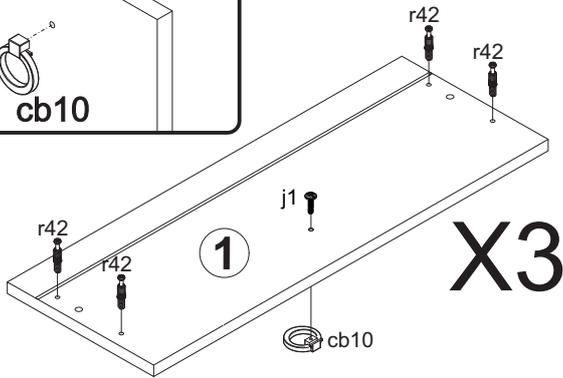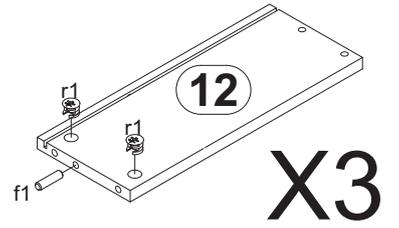

X3

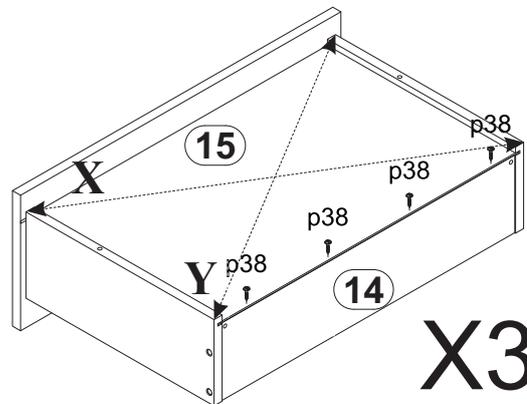

X3

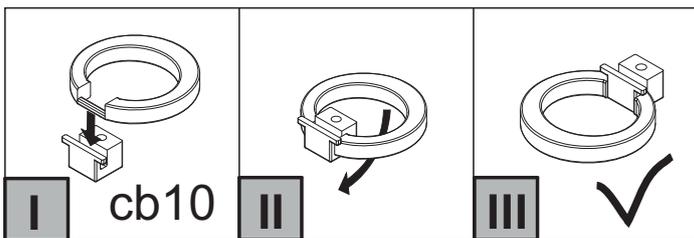

8

